


Produktbroschüre

08.08.2026

# KERN KFU 600V20M

U-Wägebrücke, Lastbereich Stahl lackiert

DEUTSCH

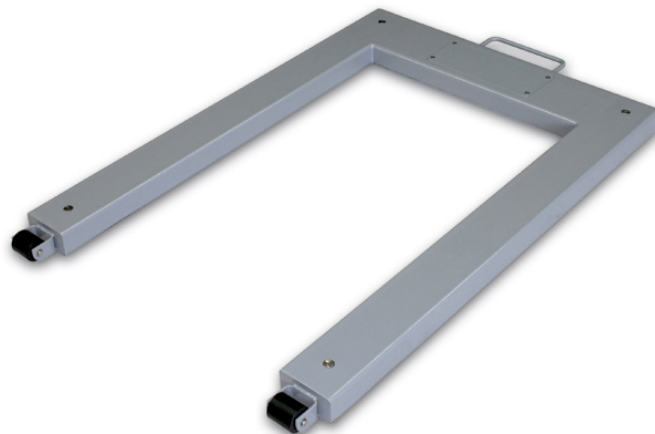

## KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

MERKMALE

- Lastbereich Stahl lackiert
- 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- 2 Rollen und Haltegriff zum bequemen Transport der Waage

TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen Wägeplattform B×T×H 1361×840×80 mm, Stahl, pulverbeschichtet
- Verbindungskabel ca. 5 m
- Nettogewicht ca. 55 kg

PIKTOGRAMME



MODELLÜBERSICHT

| Modell       | Wägebereich | Ablesbarkeit | Eichwert | Mindestlast | Kabellänge | Abmessungen<br>Wägefläche | Nettogewicht |
|--------------|-------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------------------|--------------|
|              | [Max]       | [d]          | [e]      | [Min]       |            |                           | ca.          |
| KFU 600V20M  | 600 kg      | 200 g        | 200 g    | 4 kg        | 5 m        | 1190×840 mm               | 55 kg        |
| KFU 1500V20M | 1500 kg     | 500 g        | 500 g    | 10 kg       | 5 m        | 1190×840 mm               | 55 kg        |

DIENSTLEISTUNGEN

| Modell  | Beschreibung                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 963-130 | DAkKS-Kalibrierschein 963-130                                  |
| 965-230 | Eichung / Konformitätsbewertung nach NAWI (2014/31/EU) 965-230 |
| 965-413 | Zusammenbau Komponenten 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)           |
| 970-106 | Garantieverlängerung (+ 2 Jahre) 970-106                       |

## KERN Piktogramm-Übersicht



Wägezelle: Staub- und Spritzwasserschutz IP67



Palettenversand per Spedition: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt zwei Tage



Konformitätsbewertung: Die Dauer der Konformitätsbewertung beträgt 3 Arbeitstage