PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Produktbroschüre

05.09.2026

KERN KFP 1500V20SNM

Wägebrücke aus Stahl, Wägeplatte von oben verschraubt


DEUTSCH

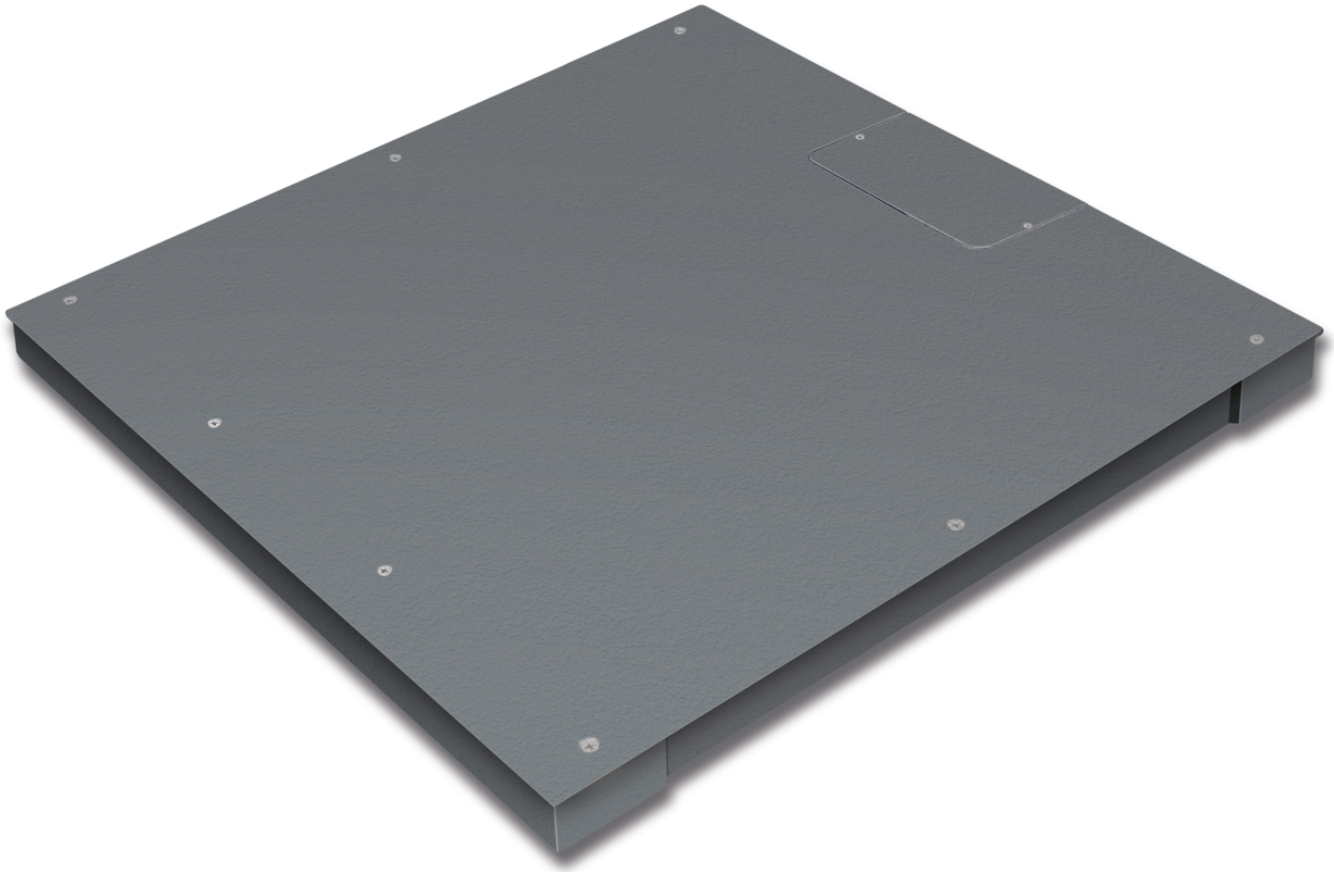

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

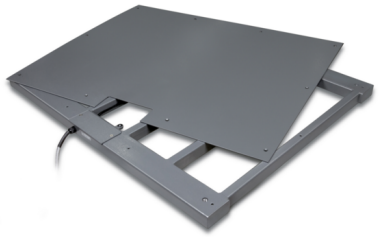

MERKMALE

- Wägeplatte von oben verschraubt, dadurch leicht abzunehmen und gut zu reinigen
- 4 Wägezellen, Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- Einbaufähig durch Grubenrahmen (optional)
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- Bequemer Zugang zur Junction-Box von oben
- Bequemes Nivellieren der Wägebrücke von oben

TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen Wägeplattform B×T×H 1000×1000×85 mm, Stahl, pulverbeschichtet
- Verbindungskabel ca. 5 m
- Nettogewicht ca. 100 kg

PIKTOGRAMME

Standard



Factory



MODELLÜBERSICHT

Modell	Wägebereich [Max]	Ablesbarkeit [d]	Eichwert [e]	Mindestlast [Min]	Kabellänge	Abmessungen Wägefläche	Nettogewicht ca.
KFP 600V20NM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 600V20SNM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1000×1000 mm	95 kg
KFP 1500V20NM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 1500V20SNM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1000×1000 mm	100 kg
KFP 3000V20LNM	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1500×1500 mm	175 kg

Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Mindestlast	Kabellänge	Abmessungen Wägefläche	Nettogewicht
	[Max]	[d]	[e]	[Min]			ca.
KFP 3000V20NM	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 6000V20M	6000 kg	2 kg	2 kg	40 kg	5 m	1500×1500 mm	225 kg

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
BFS-A01N	Auffahr-Rampe BFS-A01N (1000×740×90 mm)
BFS-A03N	Grubenrahmen BFS-A03N
BFS-A06N	Fußplatten-Paar BFS-A06N

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
963-130	DAkkS-Kalibrierschein 963-130
965-230	Eichung / Konformitätsbewertung nach NAWI (2014/31/EU) 965-230
965-232	Eichung / Konformitätsbewertung nach NAWI (2014/31/EU) 965-232
965-413	Zusammenbau Komponenten 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-107	Garantieverlängerung (+ 2 Jahre) 970-107

KERN Piktogramm-Übersicht

	Plattform: Staub- und Spritzwasserschutz IP67
	Wägezelle: Staub- und Spritzwasserschutz IP67
	Palettenversand per Spedition: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt zwei Tage
	Konformitätsbewertung: Die Dauer der Konformitätsbewertung beträgt 3 Arbeitstage