PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Produktbroschüre

05.09.2026

# KERN KFP 1500V20NM

Wägebrücke aus Stahl, Wägeplatte von oben verschraubt


DEUTSCH

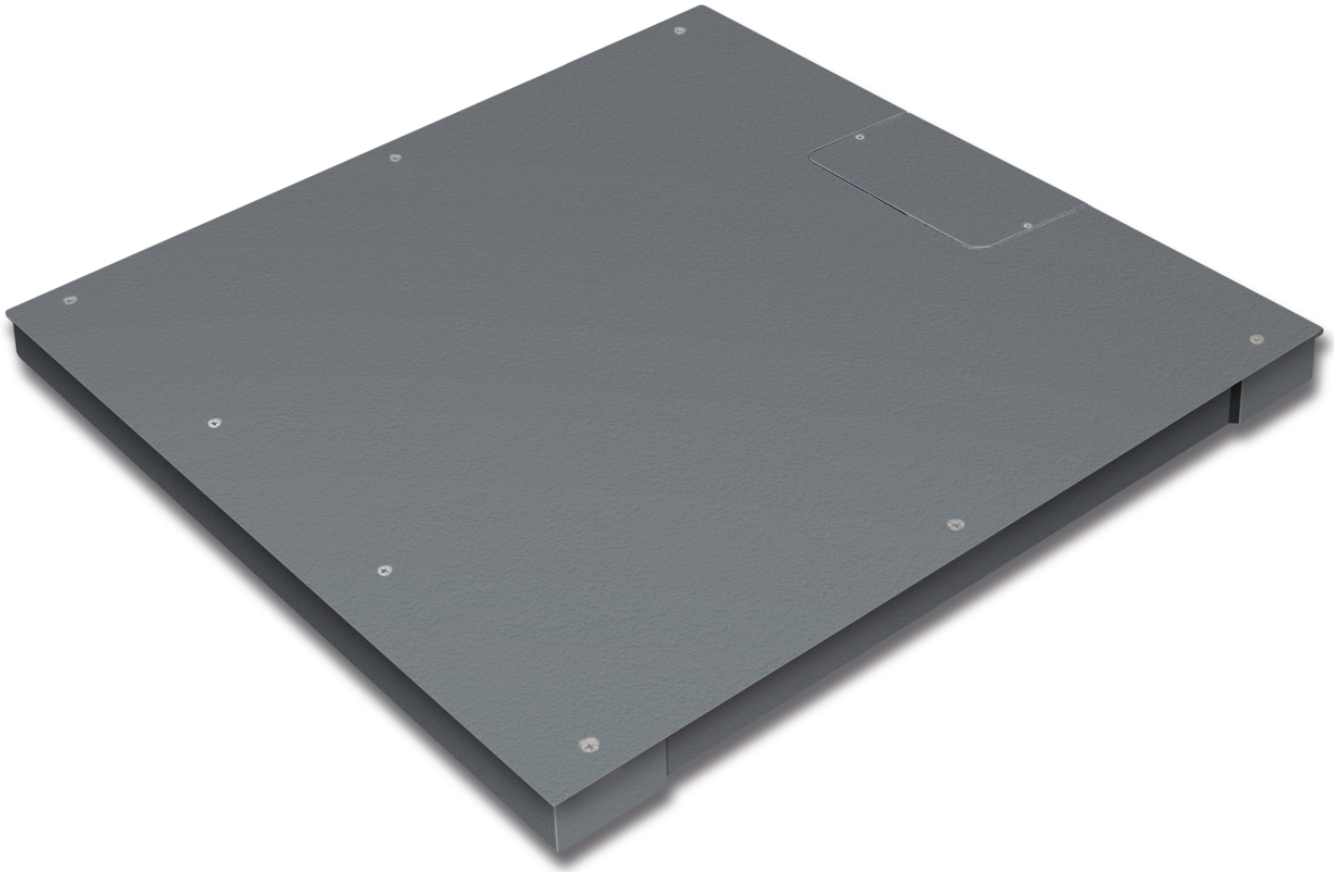

## KONTAKT


**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

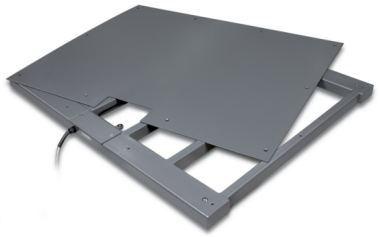

## MERKMALE

- Wägeplatte von oben verschraubt, dadurch leicht abzunehmen und gut zu reinigen
- 4 Wägezellen, Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- Einbaufähig durch Grubenrahmen (optional)
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- Bequemer Zugang zur Junction-Box von oben
- Bequemes Nivellieren der Wägebrücke von oben

## TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen Wägeplattform B×T×H 1500×1250×85 mm, Stahl, pulverbeschichtet
- Verbindungskabel ca. 5 m
- Nettogewicht ca. 150 kg

## PIKTOGRAMME

Standard




Factory




## MODELLÜBERSICHT

| Modell | Wägebereich [Max] | Ablesbarkeit [d] | Eichwert [e] | Mindestlast [Min] | Kabellänge | Abmessungen Wägefläche | Nettogewicht ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFP 600V20NM | 600 kg | 200 g | 200 g | 4 kg | 5 m | 1500×1250 mm | 150 kg |
| KFP 600V20SNM | 600 kg | 200 g | 200 g | 4 kg | 5 m | 1000×1000 mm | 95 kg |
| KFP 1500V20NM | 1500 kg | 500 g | 500 g | 10 kg | 5 m | 1500×1250 mm | 150 kg |
| KFP 1500V20SNM | 1500 kg | 500 g | 500 g | 10 kg | 5 m | 1000×1000 mm | 100 kg |
| KFP 3000V20LNM | 3000 kg | 1 kg | 1 kg | 20 kg | 5 m | 1500×1500 mm | 175 kg |

| Modell | Wägebereich | Ablesbarkeit | Eichwert | Mindestlast | Kabellänge | Abmessungen Wägefläche | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [Max] | [d] | [e] | [Min] | | | ca. |
| KFP 3000V20NM | 3000 kg | 1 kg | 1 kg | 20 kg | 5 m | 1500×1250 mm | 150 kg |
| KFP 6000V20M | 6000 kg | 2 kg | 2 kg | 40 kg | 5 m | 1500×1500 mm | 225 kg |

## ZUBEHÖR

| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| BFS-A02N | Auffahr-Rampe BFS-A02N (1250×740×90 mm) |
| BFS-A04N | Grubenrahmen BFS-A04N |
| BFS-A06N | Fußplatten-Paar BFS-A06N |

## DIENSTLEISTUNGEN

| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| 963-130 | DAkkS-Kalibrierschein 963-130 |
| 965-230 | Eichung / Konformitätsbewertung nach NAWI (2014/31/EU) 965-230 |
| 965-232 | Eichung / Konformitätsbewertung nach NAWI (2014/31/EU) 965-232 |
| 965-413 | Zusammenbau Komponenten 965-413 (> 350 kg – 1500 kg) |
| 970-108 | Garantieverlängerung (+ 2 Jahre) 970-108 |

# KERN Piktogramm-Übersicht

| | |
|---|---|
|  | Plattform: Staub- und Spritzwasserschutz IP67 |
|  | Wägezelle: Staub- und Spritzwasserschutz IP67 |
|  | Palettenversand per Spedition: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt zwei Tage |
|  | Konformitätsbewertung: Die Dauer der Konformitätsbewertung beträgt 3 Arbeitstage |