PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Produktbroschüre

05.09.2026

KERN KFD 1500V20LM

Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert

DEUTSCH

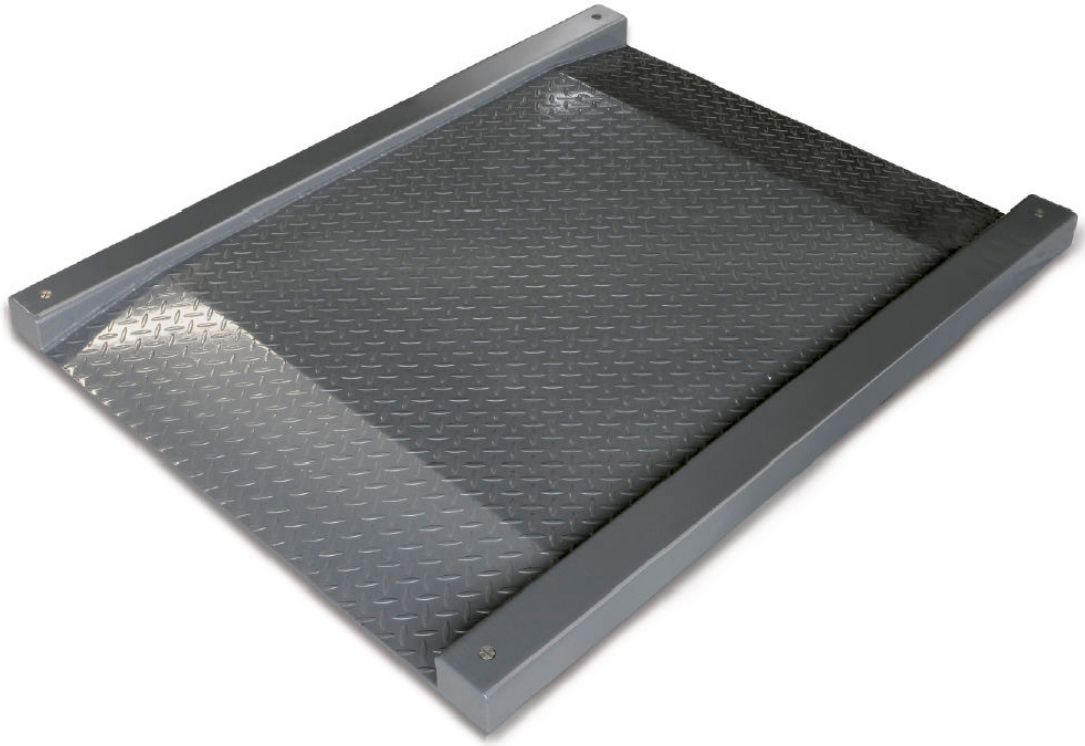

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

MERKMALE

- Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert, zwei Auffahrrampen integriert, extrem biegesteif
- Extrem flach für Auffahren ohne Hindernis: Auffahrhöhe nur 45 mm
- 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e

TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen Wägeplattform B×T×H 1800×1420×95 mm, Stahl, pulverbeschichtet
- Verbindungskabel ca. 5 m
- Nettogewicht ca. 165 kg

PIKTOGRAMME

Standard



Factory



MODELLÜBERSICHT

Modell	Wägebereich [Max]	Ablesbarkeit [d]	Eichwert [e]	Mindestlast [Min]	Kabellänge	Abmessungen Wägefläche	Nettogewicht ca.
KFD 600V20LM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1200×1200 mm	165 kg
KFD 600V20M	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1000×1000 mm	130 kg
KFD 1500V20LM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1200×1200 mm	165 kg
KFD 1500V20M	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1000×1000 mm	130 kg

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
BFS-A06N	Fußplatten-Paar BFS-A06N

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
963-130	DAkkS-Kalibrierschein 963-130
965-230	Eichung / Konformitätsbewertung nach NAWI (2014/31/EU) 965-230

Modell	Beschreibung
965-413	Zusammenbau Komponenten 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-109	Garantieverlängerung (+ 2 Jahre) 970-109

KERN Piktogramm-Übersicht

	Wägezelle: Staub- und Spritzwasserschutz IP67
	Plattform: Staub- und Spritzwasserschutz IP67
	Palettenversand per Spedition: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt zwei Tage
	Konformitätsbewertung: Die Dauer der Konformitätsbewertung beträgt 3 Arbeitstage