PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Produktbroschüre

04.09.2026

KERN KIP 3000V20M

Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert

DEUTSCH

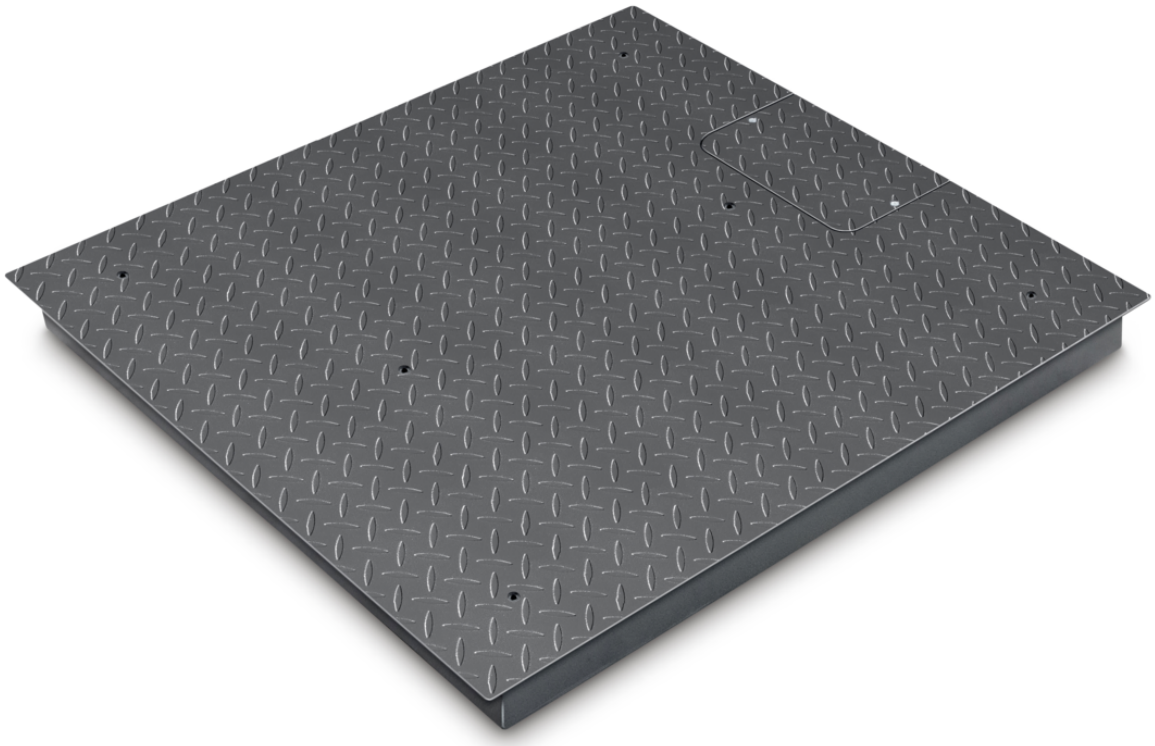

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

MERKMALE

- Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert, verschweißt
- 4 Wägezellen, Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- Einbaufähig durch Grubenrahmen (optional)
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- Bequemer Zugang zur Junction-Box von oben
- Bequemes Nivellieren der Wägebrücke von oben

TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen Wägeplattform B×T×H 1200×1500×108 mm, Stahl, pulverbeschichtet
- Verbindungskabel ca. 5 m
- Nettogewicht ca. 110 kg

PIKTOGRAMME

Standard



Factory



MODELLÜBERSICHT

Modell	Wägebereich [Max]	Ablesbarkeit [d]	Eichwert [e]	Mindestlast [Min]	Kabellänge	Abmessungen Wägefläche	Nettogewicht ca.
KIP 600V20M	600 kg	0,2 kg	0,2 kg	4 kg	5 m	1200×1500 mm	150 kg
KIP 600V20SM	600 kg	0,2 kg	0,2 kg	4 kg	5 m	1000×1000 mm	75 kg
KIP 1500V20EM	1500 kg	0,5 kg	0,5 kg	10 kg	5 m	1200×1000 mm	80 kg
KIP 1500V20M	1500 kg	0,5 kg	0,5 kg	10 kg	5 m	1200×1500 mm	130 kg
KIP 1500V20SM	1500 kg	0,5 kg	0,5 kg	10 kg	5 m	1000×1000 mm	75 kg
KIP 3000V20LM	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1500×1500 mm	135 kg
KIP 3000V20M	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1200×1500 mm	110 kg

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
BIC-A02	Auffahr-Rampe BIC-A02 (1200×1000×108 mm)
BIC-A05	Grubenrahmen BIC-A05
BIC-A07	Fußplatten-Paar BIC-A07
YKV-01	Digitaler Wägetransmitter YKV-01
YKV-02	Digitaler Wägetransmitter YKV-02

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
961-252	Justage auf Aufstellungsort 961-252 (Nicht in Verbindung mit Eichung)
963-132	DAkkS-Kalibrierschein 963-132
965-232	Eichung / Konformitätsbewertung nach NAWI (2014/31/EU) 965-232
965-403	Kabelverlängerung 965-403 (< 4 m)
965-404	Kabelverlängerung 965-404 (4–7 m)
965-405	Kabelverlängerung 965-405 (7–20 m)
965-415	Zusammenbau Komponenten 965-415 (> 2900 kg - 6000 kg)
969-517	Bestätigung der Herstellerspezifikation (nur in Verbindung mit DAkkS-Kalibrierschein) 969-517
970-106	Garantieverlängerung (+ 2 Jahre) 970-106

KERN Piktogramm-Übersicht

	Wägezelle: Staub- und Spritzwasserschutz IP67
	Palettenversand per Spedition: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt zwei Tage
	Konformitätsbewertung: Die Dauer der Konformitätsbewertung beträgt 3 Arbeitstage